TILLBEHÖR

Jomas brickor för isolering används för att hålla det yttersta isoleringsskiktet på plats så att detta inte faller ut i fingerspalten bakom skalmuren.

ISOLERINGSBRICKA 60 MM

Plastbrickan används till vinkelkramlorna nr. 21, DV och nr. 22, IDV. Plastbrickan tillverkas med diametern Ø60 mm och har ett avlångt hål för infästning över kramla. Kan även användas till nr. 12 och 13.

MONTERING

Plastbrickan träs på kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Artikelnummer	Benämning	kg/1000	Antal/förp.
H09000S	Bricka till DV/IDV	4	100

NR 9, PLASTBRICKA

Plastbrickan tillverkas med diametern Ø75 mm och har tre spår för infästning över kramla, Ø3-, 4- och 5 mm. Plastbrickan kan användas tillsammans med alla kramlor av rund tråd.



MONTERING

Plastbrickan trycks fast över kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Artikelnummer	Benämning	kg/1000	Antal/förp.
0900080	NR 9 med slits	10	500

CLIPS REKTANGULÄR

Brickan tillverkas i rostfritt stål EN 1.4310, korrosionsskydd R3, och kan användas tillsammans med alla Jomas kramlor utom vinkelkramlorna DV och IDV.

MONTERING

Brickan träs på kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Brickan fäster mycket bra mot kramlan och det finns ingen risk att brickan faller av efter montage.

Artikelnummer	TxBxL mm	kg/1000	Antal/förp.
3305002	0,5x30x40	4	1000

CLIPS RUND

Brickan tillverkas i rostfritt stål EN 1.4310, korrosions-skydd R3, och kan användas tillsammans med alla Jomas kramlor utom vinkelkramlorna DV och IDV.

MONTERING

Brickan träs på kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Brickan fäster mycket bra mot kramlan och det finns ingen risk att brickan faller av efter montage.

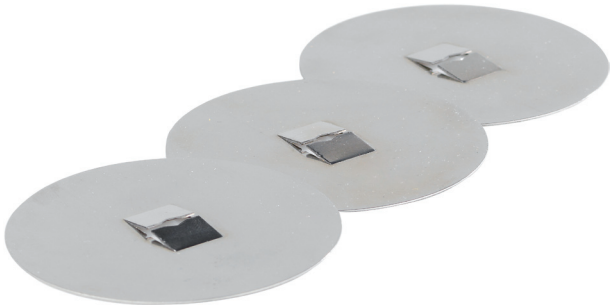

Artikelnummer	TxØ mm	kg/1000	Antal/förp.
3305003	0,5x70	18	1000

LÄTTBETONGPLUGG

Jomas lättbetongplugg används till pendelkramla nr. 12, 14 och 17 vid montage i lättbetong, betong eller murverk.

MONTERING

Borra hål i aktuellt underlag, borrdiameter Ø10 mm till lättbetong-/lättklinkerblock och Ø12 mm till underlag av tegel. Rengör hålet från borrkax. Tryck sedan i pluggen och montera pendelkramlan, minsta monteringsdjup 65 mm.

Artikelnummer	Längd mm	kg/1000	Antal/förp.
140000P	65	6	100