


## Nr. 3, U-kramla med vinkelben

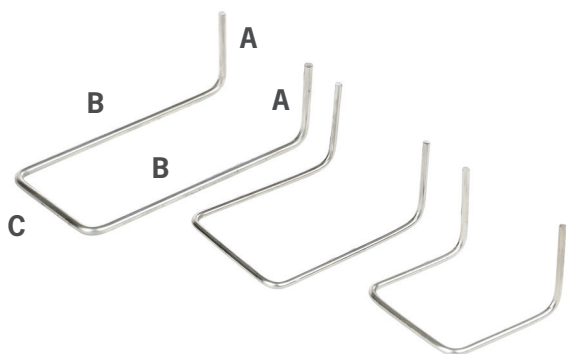

Jomas U-kramla med vinkelben används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av Jomas väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Erforderlig längd B på kramlan bestäms av luftspaltens bredd och förankringslängden (Se snabbguiden sidan 7).

Erforderlig höjd C på kramlan bestäms av skifteshöjden: tegelstenens höjd + en fogtjocklek.

Övriga dimensioner tillverkas på begäran. Vid beställning av kramlor med andra mått än de i tabellen, specificera:  
Tråd  $\emptyset$  x A x B x C.

Kan kombineras med Joma väggfäste nr. 12, 13, 20, 21, 22, 28

### Murkramla nr. 3, U-Kramla med vinkelben - EN 1.4401 (A4)

Art. nr.	$\emptyset$ xAxBxCxBxA (mm)	kg/1000	Antal/förp.
----------	-----------------------------	---------	-------------

#### Danskt normalformat

0344768	4x50x70x68x70x50	28	100
0344868	4x50x80x68x80x50	30	100
0344168	4x50x100x68x100x50	34	100

#### Svenskt normalformat

0344075	4x50x80x75x80x50	31	100
0345075	5x50x80x75x80x50	49	100
0344751	4x50x100x75x100x50	35	100
0344127	4x50x120x75x120x50	39	100
0345751	5x50x100x75x100x50	56	100
0345127	5x50x120x75x120x50	62	100
0345157	5x50x150x75x150x50	71	100

#### För modultegel

0344100	4x50x65x100x65x50	31	100
0345100	5x50x65x100x65x50	49	100

#### För beklädnadstegel


0344575	4x50x55x75x55x50	26	100
0345575	5x50x55x75x55x50	43	100
0345657	5x50x65x75x65x50	45	100

#### För övriga dimensioner

0344657	4x50x65x75x65x50	28	100
0344090	4x50x80x90x80x50	32	100
0344810	4x50x80x100x80x50	33	100
0344150	4x50x150x75x150x50	45	100
0344052	4x50x80x52x80x50	29	100

## Montering

U-kramlan sammankopplas med valt väggfäste och muras in i två ovanför liggande liggfogar. Förankringslängden i skalmuren ska vara minst 40 mm.

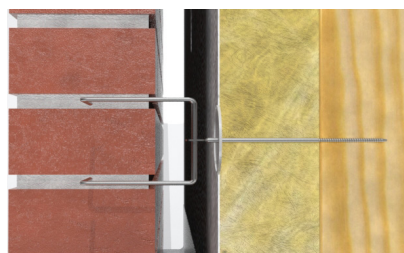

Montage av murkramla nr. 3 i murverkets liggfogar. Vertikalsnitt.



Murkramla nr. 3 i kombination med pendel nr. 12.