


Nr. 8, Z-kramla

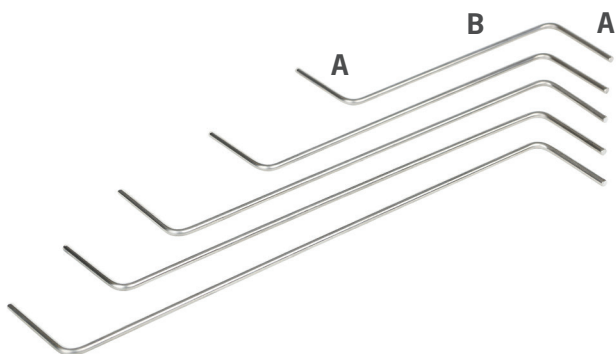

Jomas Z-kramla används för att förankra dubbla tegelmurar till varandra.


Erforderlig längd B på kramlan bestäms av luftspaltens bredd och förankringslängden i de båda murarna.

Murkramla nr. 8 - EN 1.4401 (A4)

Art. nr.	ØxAxBxA (mm)	kg/1000	Antal/förp.
0844150	4x50x150x50	25	100
0844175	4x50x175x50	27	100
0844200	4x50x200x50	30	100
0844225	4x50x225x50	32	100
0844250	4x50x250x50	35	100
0844275	4x50x275x50	37	100
0844300	4x50x300x50	39	100
0844350	4x50x350x50	44	100
0845150	5x50x150x50	37	100
0845175	5x50x175x50	41	100
0845200	5x50x200x50	45	100
0845225	5x50x225x50	48	100
0845250	5x50x250x50	52	100
0845275	5x50x275x50	56	100
0845300	5x50x300x50	60	100
0845350	5x50x350x50	68	100

Montering

Kramlan muras in i murverkets liggfogar och förankras med 40 mm på varje sida.

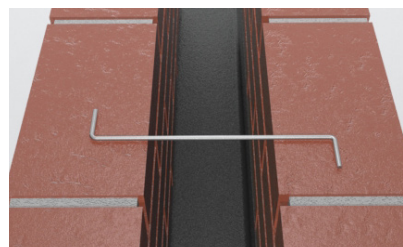

Montage av skalmurskramla nr. 8 i murverkets liggfogar. Horisontalsnitt.

Tillbehör

I tabellen ser du tillbehör som passar till vår kramla nr. 8, Plastbricka nr. 9.

Läs mer om tillbehör på sidan 40.

Art. nr.	Benämning	Dimension (mm)	Antal/förp.
0900080	Plastbricka nr. 9	Ø75	500