


BETONGSTIFT 5.0/5.7



BETONGSTIFT


Art.nr.	Benämning	ØxL (mm)	kg/1000	Antal/förp.
6660035	Betongstift 5,0/5,7x35mm	5x35	7	500
6660045	Betongstift 5,0/5,7x45mm	5x45	9	500
6660055	Betongstift 5,0/5,7x55mm	5x55	10	500
6660065	Betongstift 5,0/5,7x65mm	5x65	11	500
6660075	Betongstift 5,0/5,7x75mm	5x75	13	500
6660085	Betongstift 5,0/5,7x85mm	5x85	14	250
6660095	Betongstift 5,0/5,7x95mm	5x95	16	250
6660105	Betongstift 5,0/5,7x105mm	5x105	18	250
6660125	Betongstift 5,0/5,7x125mm	5x125	21	250
6660145	Betongstift 5,0/5,7x145mm	5x145	24	250

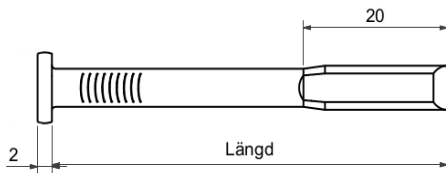

JOMA Betongstift 5.0/5.7 är ett fästelement för betong. Tack vare dess utformning så ger denna mekaniska förankring en hög säkerhet samtidigt som går enkelt och snabbt att använda. Stiftet kan användas för montage av regler, skivor, byggbeslag, plåtprofiler m.m. i betong.

MONTERING AV BETONGSTIFT 5.0/5.7

Förborra betongen minst 40mm med ett Ø5mm borr och rensa hålet från borrhåll, driv sedan in stiftet minst 30mm med en hammare.

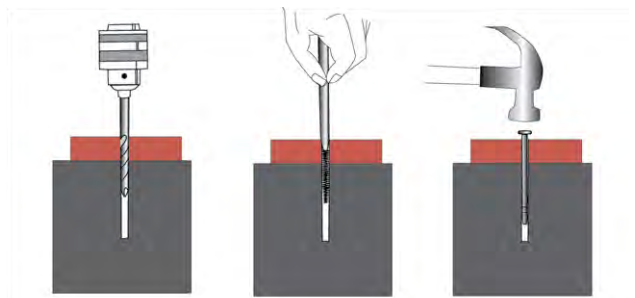

Dimensionerande värden för betongstift i olika betongklasser*

Betongklass	Betonghållfasthet (MPa)	Dragkraft (kN) Rt	Tvärkraft (kN) Rv
C20/25	30	0,47	2,17
C32/40	40	0,60	2,37
C50/60	65	0,97	2,90

*För betongkvaliteter mellan ovan angivna kan rätlinjig interpolering utföras.