


EG produktdeklaration kramla typ Joma Nr. 16**Produktbeskrivning**

Produkten Joma kramla Nr. 16 används vid förankring av skalmur till betongstomme.

Geometri:	Diameter mm	Längd mm
	4,0	210
	4,0	260
	4,0	310
	4,0	360
	4,0	400
	4,0	420
	4,0	450
	4,0	500

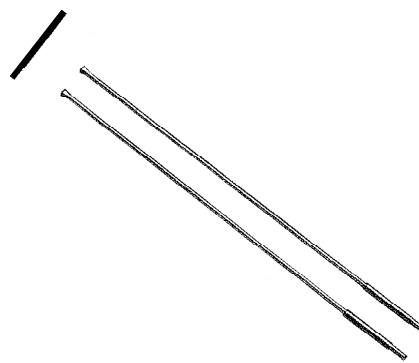

Beständighet	
Material	Rostfritt syrafast stål EN 1.4401 (EN 10088)
Material referens	R 1

Karakteristiska	Betong
Utdragskapacitet	6,2 kN
Vattenavvisande förmåga	Resistent
Farliga ämnen	Inga

CE TYPPRÖNING

Teknologisk institut, DK-8000, Århus C, anmält organ nr 1235 har utfört CE-typprovning som föreskrivet i annex ZA, EN-845.1