


EG produktdeklaration kramla typ Joma nr. 17**t****Produktbeskrivning**

Produkten Joma kramla nr. 17 används för infästning av skalmur till trä- eller lättbetong stomme.

Geometri	Diameter mm	Längd mm
	4,0	200
	4,0	250
	4,0	280
	4,0	330
	4,0	400

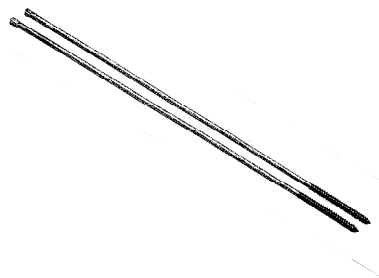

Beständighet	
Material	Rostfritt syrafast stål EN-1.4401 (EN 10088)
Material referens	R 1

Karakteristiska	Trä	Lättbetong	Leca betong	
Utdragskapacitet	4,5 kN	2,4 kN	1,4 kN	
Vattenavvisande förmåga	Resistent			
Farliga ämnen	Inga			

CE TYPPROVNIN

Teknologisk Institut, DK-8000, Århus C, anmält organ nr. 1235
har utfört CE-typprovning som föreskrivet i annex ZA, EN-845-1