

NR. 33, TEGELSKENA



Joma Tegelskena används tillsammans med Joma tegelkramla för förankring av skalmur till stålreglar och plåtbeklädda isolerpaneler av sandwichtyp när hålrummet mellan regel/panel och skalmur är kort.

Tillhörande murkramla monteras i skenans vertikala spår samt i skalmurens liggfog. De vertikala spåren skapar en rörelsefrihet för systemet som gör att det även går att använda till högre byggnader där det kan uppstå mycket stora rörelser i murverket.

Joma Tegelskena kan även användas till stomme av trä, betong, lättbetong och tegel med hjälp av lämplig infästning.

TEGELSKENA


Artikelnummer	TxBxL (mm)	kg/1000	Antal/förp.
3310041	0,8x39x2400	824	1

MURKRAMLA NR. 24 - TEGELKRAMLA

2444075	4,0x50x75	15	100
2444100	4,0x50x100	17	100
2444125	4,0x50x125	20	100
2444150	4,0x50x150	22	100

MONTERING

Tegelskenan monteras vertikalt med hjälp av Jomas rostfria farmarskruv 4,8x35 mm, eller annan lämplig skruv för stålregel. Till isolerpaneler används lämpligast en så kallad Bulb-tite® som är godkänd för att användas till Paroc sandwichelement typ AST-T, AST-S, AST-F med plåttjocklek 0,5-, 0,6- och 0,7 mm på elementets ytplåt. Se vidare sid. 31 - infästningar.

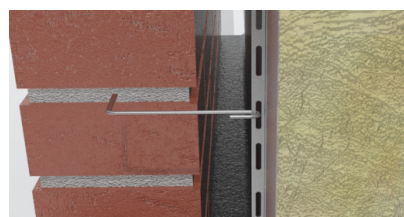

HITTA RÄTT STORLEK

Erfordelig längd på kramlan bestäms av luftspaltens bredd och förankringsdjupet. Luftspalt + minst 40 mm förankring i skalmur gäller.